


Haier

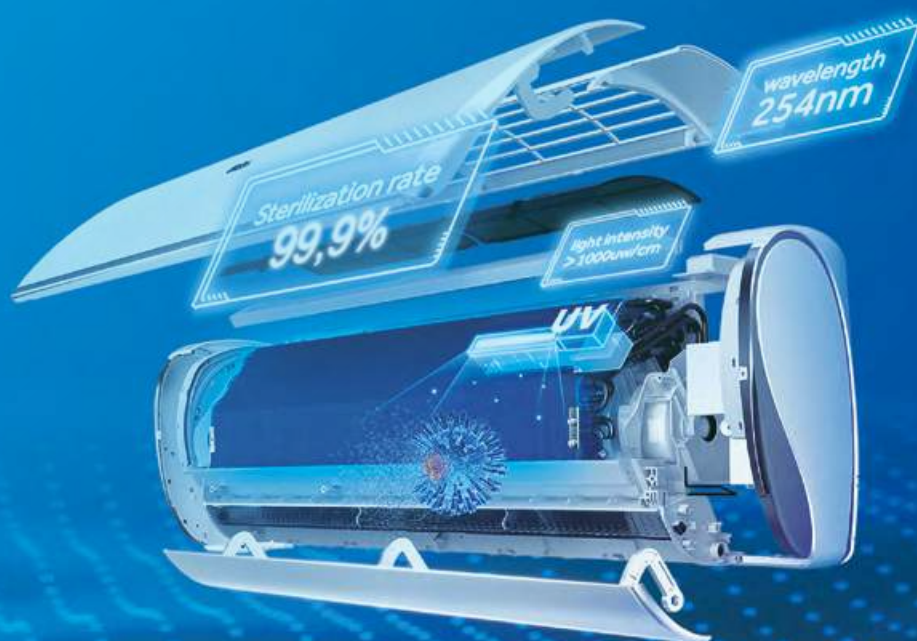

Cennik produktów 2021

Ceny obowiązują od 1 maja 2021 r.

Split | Multi Split | Maxi Split | Pompy Ciepła

* Technologia STERYLIZACJA UV-C zastosowana w klimatyzatorach Haier pełni funkcję hamowania rozwoju wirusa (SARS-CoV-2) w oparciu o wyniki laboratoryjnego badania wydajności lampy UV-C (badanie: Non-GLP VIRAL CLEARANCE STUDY – FIO). Testy zostały przeprowadzone przez Texcell, globalną organizację zajmującą się przeprowadzaniem badań na zlecenie. Texcell zweryfikował i potwierdził skuteczność tej technologii na poziomie 99.998%, w przestrzeni o kubaturze 45 litrów, w czasie 1 godziny. Wydajność funkcji Sterylizacja UV-C zmienia się w zależności od wielkości pomieszczenia i może potrwać kilka godzin, aby osiągnąć oczekiwany efekt. Klimatyzatory Haier z technologią Sterylizacja UV-C nie są urządzeniami medycznymi. Należy przestrzegać lokalnych zaleceń sanitarnych.

Haier

Czołowy producent



GLOBAL No.1
CONNECTED
Air Conditioner Brand


Euromonitor to międzynarodowa niezależna organizacja, która od blisko 50 lat prowadzi cenione badania na rynku. Istotą tej działalności jest przygotowywanie raportów dotyczących tysięcy produktów i usług na świecie. Haier został **liderem pod względem ilości urządzeń podłączonych i sterowanych zdalnie**. Udział w rynku marki wynosi aż 31% pod względem sprzedanych urządzeń w 2020 roku.

(źródło: Euromonitor International Limited)

5 lat gwarancji

Wysoka niezawodność urządzeń pozwala na udzielenie **5 lat gwarancji**. W urządzeniach klimatyzacyjnych zastosowano **najnowsze rozwiązania techniczne** sprawiające, że klimatyzatory są przyjazne środowisku, komfortowe, a przede wszystkim solidnie wykonane.

Wydłużona gwarancja jest pełna i obejmuje bezpłatne części zamienne w okresie 5 lat dla systemów Split i Multi Split, MRV oraz akcesoriów.

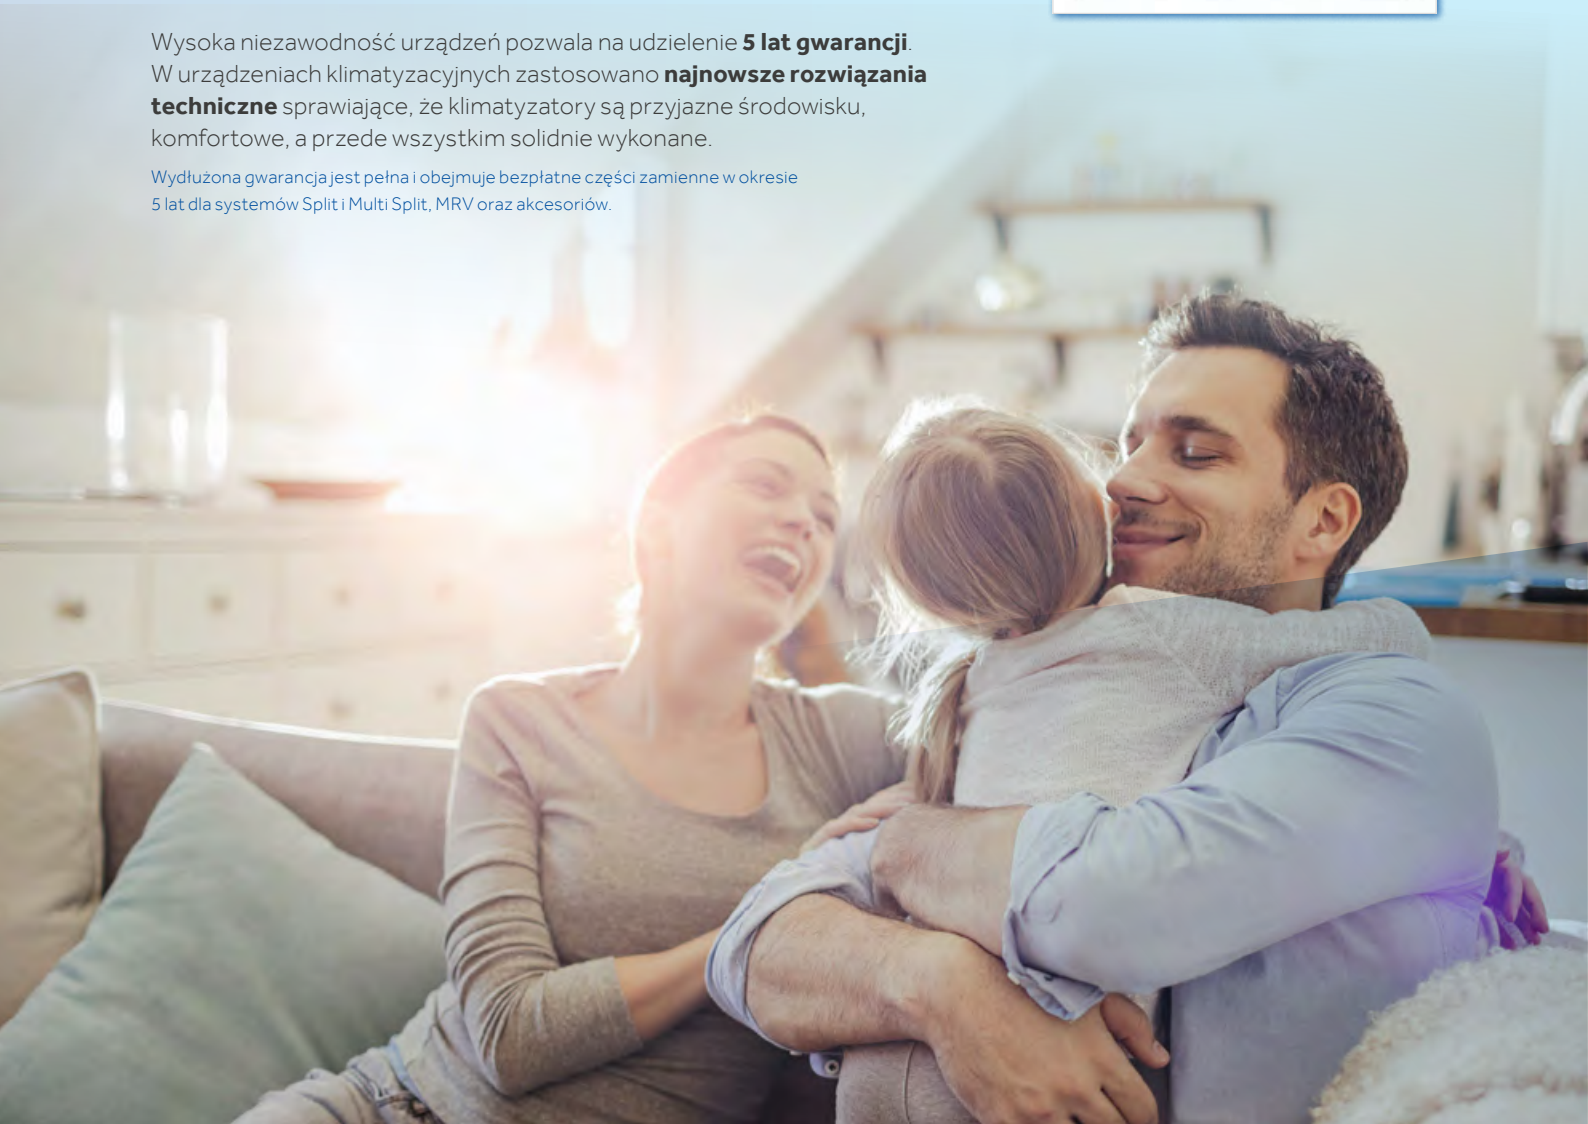



UV Ray

Sterylizacja UV-C

Hamuje rozwój wirusa SARS-CoV-2 do 99,99%*.

Skuteczność w walce z koronawirusem potwierdzona certyfikatem. Wbudowana w klimatyzator lampa LED naświetla promieniami UV-C przepływające przez klimatyzator powietrze. Technologia Sterylizacja UV-C jest bezpieczna dla zdrowia człowieka, ponieważ promieniowanie nie wydostaje się poza urządzenie. Funkcja ta może być używana w obecności ludzi i zwierząt w pomieszczeniu.



WIFI Sterowanie Wi-Fi

Wyobraź sobie, że wracasz do swojego domu w upalne lato i **włączasz chłodzenie zanim wrócisz do domu** lub **wypoczywasz na sofie i nie musisz wstawać**, aby włączyć klimatyzator. Codzienne sytuacje, które nam towarzyszą w życiu są dla nas inspiracją do tworzenia inteligentnych rozwiązań.



Bardzo cicha praca

Ciesz się niezwykłą ciszą, najniżej do 15dB(A)!

Denerwuje Cię hałas pracy klimatyzatora? Bardzo cicha praca klimatyzatorów Haier została osiągnięta dzięki zoptymalizowanym kanałom powietrza oraz poprzez zoptymalizowany wentylator.



Klimatyzatory typu Split



NOWA GENERACJA

JADE Plus klimatyzatory ścienne

Self Purify/
Filtir IFDSelf
CleanWIFI Sterowanie
Wi-Fi56°C
SterylizacjaSelf
HygieneCzujnik
ECOPrecyzyjna
nastawa temp.

Model (j. wewnętrzna) / (j. zewnętrzna)	AS25S2SJ1FA-3 / 1U25MECFRA-3	AS35S2SJ1FA-3 / 1U35MECFRA-3	AS50S2SJ1FA-3 / 1U50JECFRA-3
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (1,0-4,0)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (1,1 - 5,4)	4,2 (1,3-5,8)	6,0 (1,4-6,9)
SEER/EER	8,75/4,5	8,75/4,4	7,5/3,68
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A++ / A+++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	932/215/320	932/215/320	1160/347/455
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	993/413/685
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	550	600	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	36/32/29/15	37/33/30/16	41/37/33/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	49	51
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ
Model (j. wewnętrzna) / (j. zewnętrzna)	AS25S2SJ1FA-3 / 1U25MECFRA-3 HAI01391	AS35S2SJ1FA-3 / 1U35MECFRA-3 HAI01392	AS50S2SJ1FA-3 / 1U50JECFRA-3 HAI01362
Cena kompletu [PLN netto] j. wew + j. zew + sterownik	6800	7250	10750



JADE Plus klimatyzatory ścienne

Self Purify/
Filtir IFDSelf
CleanWIFI Sterowanie
Wi-FiBardzo
cicha pracaCzujnik
ECOPrecyzyjna
nastawa temp.

Model (j. wewnętrzna) / (j. zewnętrzna)	AS35JBHRA-W / 1U35JEJFRA	AS50JDHRA-W / 1U50REJFRA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	3,5 (1,2-4,3)	5,2 (1,4-6,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4,2 (1,3-5,8)	6,0 (1,4-6,9)
SEER/EER	8,75/4,4	7,5/3,68
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++ / A+++	A++ / A++
Zasilanie	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	932/215/320	1050/235/350
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/280/500	890/353/697
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	600	1200
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	16/27/31/37	28/33/37/41
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	53
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	15/10	15/10
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie	YR-HQ	YR-HQ
Model (j. wewnętrzna) / (j. zewnętrzna)	AS35JBHRA-W / 1U35JEJFRA HAI00760	AS50JDHRA-W / 1U50REJFRA HAI00761
Cena kompletu [PLN netto] j. wew, j. zew, sterownik	7250	10550

* Produkty dostępne do wyczerpania zapasów.



NOWA GENERACJA

FLEXIS Plus Black Matt klimatyzatory ścienne



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25S2SF1FA-BH 1U25S2SM1FA	AS35S2SF1FA-BH 1U35S2SM1FA	AS50S2SF1FA-BH 1U50S2SJ2FA	AS71S2SF1FA-BH 1U71S2SR2FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8 - 3,2)	3,5 (1,0 - 4,0)	5,2 (1,4 - 6,0)	7 (2,2 - 7,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8 - 4,2)	4,2 (1,0 - 5,2)	6,0 (1,4 - 6,9)	8,0 (2,4 - 8,5)
SEER/EER	8,5/4,0	8,5/4,0	7,2/3,68	7,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	856/197/300	999/225/323	1115/235/343
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/338/614	890/353/697
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	600	650	900	1100
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28	47/43/37/35
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48	51	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ
Model (j. wewnętrzna)	AS25S2SF1FA-BH HAI01364	AS35S2SF1FA-BH HAI01365	AS50S2SF1FA-BH HAI01366	AS71S2SF1FA-BH HAI01367
Cena [PLN netto]	1 500	1 550	1 900	2 350
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA HAI00531	1U35S2SM1FA HAI00532	1U50S2SJ2FA HAI00543	1U71S2SR2FA HAI01438
Cena [PLN netto]	2 650	2 850	3 800	5 050
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	4 150	4 400	5 700	7 400



NOWA GENERACJA

FLEXIS Plus White Matt klimatyzatory ścienne



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25S2SF1FA-WH 1U25S2SM1FA	AS35S2SF1FA-WH 1U35S2SM1FA	AS50S2SF1FA-WH 1U50S2SJ2FA	AS71S2SF1FA-WH 1U71S2SR2FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8 - 3,2)	3,5 (1,0 - 4,0)	5,2 (1,4 - 6,0)	7 (2,2 - 7,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8 - 4,2)	4,2 (1,0 - 5,2)	6,0 (1,4 - 6,9)	8,0 (2,4 - 8,5)
SEER/EER	8,5/4,0	8,5/4,0	7,2/3,68	7,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	856/197/300	999/225/323	1115/235/343
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/338/614	890/353/697
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	600	650	900	1100
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28	47/43/37/35
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48	51	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ
Model (j. wewnętrzna)	AS25S2SF1FA-WH HAI01368	AS35S2SF1FA-WH HAI01369	AS50S2SF1FA-WH HAI01370	AS71S2SF1FA-WH HAI01371
Cena [PLN netto]	1 400	1 450	1 850	2 250
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA HAI00531	1U35S2SM1FA HAI00532	1U50S2SJ2FA HAI00543	1U71S2SR2FA HAI01438
Cena [PLN netto]	2 650	2 850	3 800	5 050
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	4 050	4 300	5 650	7 300



FLEXIS Plus White Matt klimatyzatory ścienne

Self
CleanCzynnik
ECOBardzo
cicha pracaWyświetlacz
LED

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25S2SF1FA-CW 1U25S2SM1FA	AS35S2SF1FA-CW 1U35S2SM1FA	AS50S2SF1FA-CW 1U50S2SJ2FA	AS71S2SF1FA-CW 1U71S2SG1FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)	7,0 (2,2-7,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)	8,0 (2,4-8,5)
SEER/EER	8,5/4,0	8,5/4,0	7,2/3,68	7,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	866/196/301	866/196/301	1009/223/327	1126/230/337
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/280/550	800/280/550	820/338/614	860/308/730
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	600	650	900	1100
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	16/25/32/38	17/26/33/39	28/37/41/45	33/37/43/47
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	47	48	51	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	15/10	15/10	25/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ
Model (j. wewnętrzna)	AS25S2SF1FA-CW HAI00843	AS35S2SF1FA-CW HAI00844	AS50S2SF1FA-CW HAI00845	AS71S2SF1FA-CW HAI00846
Cena [PLN netto]	1 200	1 250	1 500	1 850
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA HAI00531	1U35S2SM1FA HAI00532	1U50S2SJ2FA HAI00543	1U71S2SG1FA HAI00528
Cena [PLN netto]	2 650	2 850	3 800	5 050
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j.zew. + sterownik	3 850	4 100	5 300	6 900

* Produkty dostępne do wyczerpania zapasów.



FLEXIS Plus Silver Shine klimatyzatory ścienne

Sterylizacja
UV-CSelf
CleanSterowanie
Wi-Fi56°C
SterylizacjaSelf
HygieneCzynnik
ECO

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25S2SF1FA-S 1U25S2SM1FA	AS35S2SF1FA-S 1U35S2SM1FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8 - 3,2)	3,5 (1,0 - 4,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8 - 4,2)	4,2 (1,0 - 5,2)
SEER/EER	8,5/4,0	8,5/4,0
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	856/197/300
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	600	650
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	47	48
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HQ	YR-HQ
Model (j. wewnętrzna)	AS25S2SF1FA-S HAI01372	AS35S2SF1FA-S HAI01373
Cena [PLN netto]	1 500	1 550
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA HAI00531	1U35S2SM1FA HAI00532
Cena [PLN netto]	2 650	2 850
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. j.zew. sterownik	4 150	4 400



PEARL Plus klimatyzatory ścienne



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25PBAHRA 1U25YEGFRA	AS35PBAHRA 1U35YEGFRA	AS50PDAHRA 1U50MEGFRA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8 - 3,0)	3,2 (0,8 - 3,6)	5,0 (1,3 - 5,8)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	2,8 (0,8 - 3,2)	3,4 (0,8 - 4,2)	5,2 (1,4 - 6,0)
SEER/EER	6,1/3,23	6,1/3,23	6,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	805/200/290	805/200/290	975/220/320
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	700/245/544	700/245/544	800/275/553
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	550	600	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	37/32/28/18	37/33/29/19	44/40/35/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	49	50	53
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5	5
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.			
Model (j. wewnętrzna)	AS25PBAHRA HAI01341	AS35PBAHRA HAI01342	AS50PDAHRA HAI01343
Cena [PLN netto]	1 000	1 050	1 400
Model (j. zewnętrzna)	1U25YEGFRA HAI01338	1U35YEGFRA HAI01339	1U50MEGFRA HAI01340
Cena [PLN netto]	2 050	2 150	3 200
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	3 050	3 200	4 600



FLARE klimatyzatory ścienne



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25S2SF2FA-2 1U25S2SM1FA	AS35S2SF2FA-2 1U35S2SM1FA	AS50S2SF2FA-2 1U50S2SJ2FA	AS71S2SF2FA-2 1U71S2SG1FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-7,0)	7,0 (2,2-7,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)	8,0 (2,4-8,5)
SEER/EER	8,5/4,0	8,5/4,0	7,2/3,68	7,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	866/196/301	866/196/301	1009/223/327	1126/230/337
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/280/550	800/280/550	820/338/614	860/308/730
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	600	650	900	1100
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	19/25/32/38	20/26/33/39	28/33/37/41	30/37/43/47
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48	51	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	15/10	15/10	25/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.				
Model (j. wewnętrzna)	AS25S2SF2FA-2 HAI01106	AS35S2SF2FA-2 HAI01107	AS50S2SF2FA-2 HAI01161	AS71S2SF2FA-2 HAI01162
Cena [PLN netto]	900	950	1 250	1 550
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA HAI00531	1U35S2SM1FA HAI00532	1U50S2SJ2FA HAI00543	1U71S2SG1FA HAI00528
Cena [PLN netto]	2 650	2 850	3 800	5 050
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	3 550	3 800	5 050	6 600



NOWA GENERACJA

TUNDRA Plus klimatyzatory ścienne

Self
CleanSterowanie
Wi-FiWyświetlacz
LEDBardzo
cichą pracą

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25TADHRA-CLC 1U25YEEFRA	AS35TADHRA-CLC 1U35MEEFRA	AS50TDDHRA-CLC 1U50MEGFRA	AS68TEDHRA-CLC 1U68REEFRA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,4)	3,6 (1,0-4,0)	5,0 (1,3-5,8)	7,0 (2,2-8,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	2,9 (1,0-3,8)	3,7 (1,1-4,6)	5,2 (1,4-6,0)	8,1 (2,4-10,0)
SEER/EER	6,2/3,23	6,4/3,23	6,1/3,41	7,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	820/195/280	820/195/280	1008/225/318	1125/240/335
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	700/245/544	800/275/553	800/275/553	890/353/697
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	500	550	900	1200
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	37/32/28/20	38/33/29/21	44/40/35/28	47/43/37/30
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48	53	52
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie	YR-HE	YR-HE	YR-HE	YR-HE
Model (j. wewnętrzna) / (j. zewnętrzna)	AS25TADHRA-CLC / 1U25YEEFRA HAI01348	AS35TADHRA-CLC / 1U35MEEFRA HAI01349	AS50TDDHRA-CLC / 1U50MEGFRA HAI01350	AS68TEDHRA-CLC / 1U68REEFRA HAI01351
Cena kompletu [PLN netto] j. wew + j. zew + sterownik	2 350	2 550	3 850	5 100



TUNDRA Plus klimatyzatory ścienne

Self
CleanSterowanie
Wi-Fi (opcja)Wyświetlacz
LEDBardzo
cichą pracą

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25TADHRA-CL 1U25BEEFRA	AS50TDDHRA-CL 1U50MEEFRA	AS68TEDHRA-CL 1U68REEFRA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,4)	5,0 (1,3-5,8)	7,0 (2,2-8,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	2,9 (1,0-3,8)	5,2 (1,4-6,0)	8,1 (2,4-10,0)
SEER/EER	6,2/3,23	6,1/3,41	7,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	820/195/280	1008/228/318	1125/240/335
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	780/245/540	800/280/550	890/353/697
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	500	900	1200
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	20/28/32/37	28/35/40/44	30/37/43/47
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	53	52
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	15/10	25/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie	YR-HE	YR-HE	YR-HE
Model (j. wewnętrzna) / (j. zewnętrzna)	AS25TADHRA-CL / 1U25BEEFRA HAI00839	AS50TDDHRA-CL / 1U50MEEFRA HAI00841	AS68TEDHRA-CL / 1U68REEFRA HAI01102
Cena kompletu [PLN netto] j. wew + j. zew + sterownik	2 150	3 550	4 650



NOWA GENERACJA

CONSOLE klimatyzatory przypodłogowe

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AF25S2SD1FA 1U25S2SM1FA	AF35S2SD1FA 1U35S2SM1FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,5 (0,8-3,2)	3,4 (1,0-4,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	2,8 (0,8-3,8)	3,5 (1,0-4,5)
SEER/EER	8,0/3,8	7,5/3,6
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	700/210/600	700/210/600
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	450/400/350/300/250	500/450/400/350/300
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	40/32/25/20	42/34/26/21
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	15/10	15/10
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HBS01	YR-HBS01
Model (j. wewnętrzna)	AF25S2SD1FA HAI01335	AF35S2SD1FA HAI01336
Cena [PLN netto]	2 250	2 400
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA HAI00531	1U35S2SM1FA HAI00532
Cena [PLN netto]	2 650	2 850
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik	4 900	5 250



Slim DUCT klimatyzatory kanałowe o niskim sprężu

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AD35S2SS1FA 1U35S2SM1FA	AD50S2SS1FA 1U50S2SJ2FA	AD71S2SS1FA 1U71S2SR2FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	3,5 (0,9-4,5)	5,0 (1,8-6,0)	7,1 (2,0-7,6)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4,0 (1,0-4,8)	5,5 (2,0-6,2)	7,5 (3,0-8,3)
SEER/EER	6,1/3,3	6,1/3,26	6,1/3,24
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A	A++/A	A++/A
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50	1/220-240/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	850/420/185	1170/420/185	1170/420/185
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/820/550	820/338/614	890/353/697
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	600/480/420	900/750/600	1000/850/750
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	25/28/33	32/34/36	42/44/46/49
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	51	54
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	15/10	25/15	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5	10
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Model (j. wewnętrzna)	AD35S2SS1FA HAI00527	AD50S2SS1FA HAI00576	AD71S2SS1FA HAI00577
Cena [PLN netto]	2 350	2 900	3 000
Model (j. zewnętrzna)	1U35S2SM1FA HAI00532	1U50S2SJ2FA HAI00543	1U71S2SR2FA HAI01438
Cena [PLN netto]	2 850	3 800	5 050
Sterownik przewodowy	YR-E17 HAI00273	YR-E17 HAI00273	YR-E17 HAI00273
Cena [PLN netto]	300	300	300
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik	5 500	7 000	8 350

* Komplet paneli jest opcjonalny, istnieje możliwość konfiguracji z panelem z wyświetlaczem temperatury.

* Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HBS01 przy montażu wraz z zestawem paneli lub montażu z odbiornikiem sygnału pilota RE-02.



DUCT klimatyzatory kanałowe o średnim sprężu

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AD35S2SM3FA 1U35S2SM1FA	AD50S2SM3FA 1U50S2S2J2FA	AD71S2SM3FA 1U71S2SR2FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	3,5 (0,9-4,5)	5,0 (1,8-6,0)	7,1 (2,0-8,2)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4,0 (1,0-4,8)	6,0 (2,0-6,2)	7,5 (2,5-8,5)
SEER/EER	6,1/3,23	6,1/3,23	6,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A	A++/A	A++/A
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50	1/220-240/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	700/700/248	1100/700/248	1100/700/248
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/280/550	820/338/614	890/353/697
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	840/720/600/450	1020/900/780/550	1000/850/750
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	26/28/35/41	28/30/37/43	36/39/41/44
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	48	51	54
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	15/10	25/15	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	10
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	1
Model (j. wewnętrzna)	AD35S2SM3FA HAI00578	AD50S2SM3FA HAI00579	AD71S2SM3FA HAI00580
Cena [PLN netto]	2 500	3 100	3 350
Model (j. zewnętrzna)	1U35S2SM1FA HAI00532	1U50S2S2J2FA HAI00543	1U71S2SR2FA HAI01438
Cena [PLN netto]	2 850	3 800	5 050
Sterownik przewodowy	YR-E17 HAI00273	YR-E17 HAI00273	YR-E17 HAI00273
Cena [PLN netto]	300	300	300
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j.zew. + sterownik	5 650	7 200	8 700
Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AD10S2SM3FA 1U10S2S1FA	AD12S2SM3FA / 1U12S2S2N2FA	AD12S2SM3FA / 1U12S2S2N2FB
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	9,5 (2,5-10,0)	12,3 (3,0-13)	12,4 (3,0-13)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	10,2 (3,0-10,5)	12,7 (3,5-13,5)	12,8 (3,5-13,5)
SEER/EER	6,1/3,01	5,72/2,67	5,85/2,75
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A	/	/
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	3/380-415, 50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1500/700/248	1500/700/248	1500/700/248
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	920/372/760	950/370/965	950/370/965
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	1600/1480/1360/1240	2250/1960/1680/1500	2250/1960/1680/1500
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	31/33/36/39	31/33/36/39	31/33/36/39
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	53	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/30	70/30	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	10	10
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	1
Model (j. wewnętrzna)	AD10S2SM3FA HAI00793	AD12S2SM3FA HAI00794	AD12S2SM3FA HAI00794
Cena [PLN netto]	4 350	5 150	5 150
Model (j. zewnętrzna)	1U10S2S1FA HAI00782	1U12S2S2N2FA HAI01425	1U12S2S2N2FB HAI01426
Cena [PLN netto]	7 000	8 200	8 600
Sterownik przewodowy	YR-E17 HAI00273	YR-E17 HAI00273	YR-E17 HAI00273
Cena [PLN netto]	300	300	300
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j.zew. + sterownik	11 650	13 650	14 050

*Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HBS01 przy montażu wraz z odbiornikiem sygnału pilota RE-02.

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AD125S2SM3FA 1U125S2SN1FA	AD125S2SM3FA 1U125S2SN1FB	AD140S2SM3FA 1U140S2SN1FA	AD140S2SM3FA 1U140S2SN1FB
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	12,0 (3,0-12,8)	12,0 (3,0-12,8)	13,4 (3,5-14)	13,4 (3,5-14)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	12,3 (2,9-13,5)	12,3 (2,9-13,5)	15,0 (4,0-15,5)	15,0 (4,0-15,5)
SEER/EER	5,6/2,75	5,6/2,75	5,62/2,54	5,64/2,59
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	/	/	/	/
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	3/380-415, 50/60	1/220-240/50/60	3/380-415/ 50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1500/700/248	1500/700/248	1500/700/248	1500/700/248
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	965/370/950	965/370/950	950/370/965	950/370/965
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	2250/1950/1680/1500	2250/1950/1680/1500	2500/2160/1780/1500	2500/2160/1780/1500
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	31/33/36/39	31/33/36/39	31/33/36/41	31/33/36/41
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	52	52	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/30	50/30	70/30	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30	10	10
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	1	1
Model (j. wewnętrzna)	AD125S2SM3FA HAI00794	AD125S2SM3FA HAI00794	AD140S2SM3FA HAI00795	AD140S2SM3FA HAI00795
Cena [PLN netto]	5 150	5 150	5 300	5 300
Model (j. zewnętrzna)	1U125S2SN1FA HAI00783	1U125S2SN1FB HAI00784	1U140S2SN1FA HAI01429	1U140S2SN1FB HAI01430
Cena [PLN netto]	8 800	9 200	8 500	8 700
Sterownik przewodowy	YR-E17 HAI00273	YR-E17 HAI00273	YR-E17 HAI00273	YR-E17 HAI00273
Cena [PLN netto]	300	300	300	300
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik	14 250	14 650	14 100	14 300

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AD140S2SM3FA 1U140S2SP1FA	AD140S2SM3FA 1U140S2SP1FB	AD160S2SM3FA 1U160S2SP1FB
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	13,4	13,4	16,0 (4,5-16,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	14,5	14,5	17,0 (5,0-18,0)
SEER/EER	6,1/3,21	6,1/3,21	5,94/2,92
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	/	/	/
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	3/380-415/ 50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1500/700/248	1500/700/248	1500/700/248
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	1350/370/950	1350/370/950	950/370/1350
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	2500/2160/1780/1500	2500/2160/1780/1500	2500/2160/1780/1500
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	31/33/36/41	31/33/36/41	41/36/33/31
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	53	53	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 3/4
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	75/30	75/30	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	2	2	2
Model (j. wewnętrzna)	AD140S2SM3FA HAI00795	AD140S2SM3FA HAI00795	AD160S2SM3FA HAI01433
Cena [PLN netto]	5 300	5 300	5 500
Model (j. zewnętrzna)	1U140S2SP1FA HAI00785	1U140S2SP1FB HAI00786	1U160S2SP1FB HAI01431
Cena [PLN netto]	9 800	9 950	11 900
Sterownik przewodowy	YR-E17 HAI00273	YR-E17 HAI00273	YR-E17 HAI00273
Cena [PLN netto]	300	300	300
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik	15 400	15 550	17 700

* Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HBS01 przy montażu wraz z odbiornikiem sygnału pilota RE-02.



DUCT klimatyzatory kanałowe o wysokim sprężu

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	ADH125H1ERG 1U125S2SN2FA	ADH125H1ERG 1U125S2SN2FB	ADH125H1ERG 1U125S2SN1FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	12,3 (3,0-13)	12,4 (3,0-13)	12,1 (3,0-12,8)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	12,7 (3,5-13,5)	12,8 (3,5-13,5)	12,3 (2,9-13,5)
SEER/EER	5,8/2,75	5,85/2,75	5,8/2,75
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	/	/	/
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1350/490/425	1350/490/425	1350/490/425
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	950/370/965	950/370/965	965/370/950
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	3250/2750/2250/1750	3250/2750/2250/1750	3250/2750/2250/1750
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	39/42/44/47	39/42/44/47	39/42/44/47
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	58	58	52
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	70/30	70/30	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	10	10	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	1
Model (j. wewnętrzna)	ADH125H1ERG HAI00798	ADH125H1ERG HAI00798	ADH125H1ERG HAI00798
Cena [PLN netto]	6 300	6 300	6 300
Model (j. zewnętrzna)	1U125S2SN2FA HAI01425	1U125S2SN2FB HAI01426	1U125S2SN1FA HAI00783
Cena [PLN netto]	8 200	8 600	8 800
Sterownik przewodowy	YR-E17 HAI00273	YR-E17 HAI00273	YR-E17 HAI00273
Cena [PLN netto]	300	300	300
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j.zew. + sterownik	14 800	15 200	15 400

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	ADH125H1ERG 1U125S2SN1FB	ADH140H1ERG 1U140S2SN1FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	12,1 (3,0-12,8)	13,4 (3,5-14)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	12,3 (2,9-13,5)	15,0 (4,0-15,5)
SEER/EER	5,8/2,75	5,84/2,82
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	/	/
Zasilanie (j. zewnętrzna)	3/380-415/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1350/490/425	1350/490/425
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	965/370/950	950/370/965
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	3250/2750/2250/1750	3600/3100/2600/2100
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	39/42/44/47	40/43/46/49
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	52	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/30	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	10
Czynnik chłodniczy	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1
Model (j. wewnętrzna)	ADH125H1ERG HAI00798	ADH140H1ERG HAI00799
Cena [PLN netto]	6 300	6 400
Model (j. zewnętrzna)	1U125S2SN1FB HAI00784	1U140S2SN1FA HAI01429
Cena [PLN netto]	9 200	8 500
Sterownik przewodowy	YR-E17 HAI00273	YR-E17 HAI00273
Cena [PLN netto]	300	300
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j.zew. + sterownik	15 800	15 200

*Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HBS01 przy montażu wraz z odbiornikiem sygnału pilota RE-02.

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	ADH140H1ERG 1U140S2SN1FB	ADH140H1ERG 1U140S2SP1FA	ADH140H1ERG 1U140S2SP1FB
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	13,4 (3,5-14)	13,4	13,4
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	15,0 (4,0-15,5)	15,5	15,5
SEER/EER	5,98/2,92	6,1/3,21	6,1/3,21
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	/	/	/
Zasilanie (j. zewnętrzna)	3/380-415/50/60	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1350/490/425	1350/490/425	1350/490/425
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	950/370/965	1350/370/950	1350/370/950
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	3600/3100/2600/2100	3600/3100/2600/2100	3600/3100/2600/2100
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	40/43/46/49	40/43/46/49	40/43/46/49
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	58	53	53
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	70/30	75/30	75/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	10	30	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	2	2
Model (j. wewnętrzna)	ADH140H1ERG HAI00799	ADH140H1ERG HAI00799	ADH140H1ERG HAI00799
Cena [PLN netto]	6 400	6 400	6 400
Model (j. zewnętrzna)	1U140S2SN1FB HAI01430	1U140S2SP1FA HAI00785	1U140S2SP1FB HAI00786
Cena [PLN netto]	8 700	9 800	9 950
Sterownik przewodowy	YR-E17 HAI00273	YR-E17 HAI00273	YR-E17 HAI00273
Cena [PLN netto]	300	300	300
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik	15 400	16 500	16 650

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AD60HS1ERA(S) 1U60IS1ERB(S)	ADH200H1ERG 1UH200W1ERK	ADH250H1ERG 1UH250W1ERK
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	15,5 (4,0-16,0)	20,5 (6,2-23,5)	24,0 (7,2-26,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	16,5 (4,0-18,0)	22,8 (7,2-24,8)	26,8 (8,2-28,8)
SEER/EER	5,1/3,02	6,1/3,36	6,1/3,21
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	/	/	/
Zasilanie (j. zewnętrzna)	3/380-400/50/60	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1197/830/360	1330/895/500	1330/895/500
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	1250/948/340	1636/1050/400	1636/1050/400
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	2580/2070/1560	4320/3780/3420/3060	5040/4500/3960/3600
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	37/41/45	45/50/54	47/51/55
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	61	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 3/4	1/2 - 3/4	1/2 - 7/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/30	75/30	75/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	20	30	30
Czynnik chłodniczy	R410A	R410A	R410A
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	2	2	2
Model (j. wewnętrzna)	AD60HS1ERA(S) HAI00053	ADH200H1ERG HAI00031	ADH250H1ERG HAI00595
Cena [PLN netto]	4 100	9 950	10 400
Model (j. zewnętrzna)	1U60IS1ERB(S) HAI00529	1UH200W1ERK HAI00594	1UH250W1ERK HAI00595
Cena [PLN netto]	11 500	18 950	19 400
Sterownik przewodowy	YR-E17 HAI00273	YR-E17 HAI00273	YR-E17 HAI00273
Cena [PLN netto]	w zestawie z j. wew.	300	300
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik	15 600	29 170	30 100

*Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HBS01 przy montażu wraz z odbiornikiem sygnału pilota RE-02.



CONVERTIBLE klimatyzatory przysufitowo-przypodłogowe

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AC35S2SG1FA 1U35S2SM1FA	AC50S2SG1FA 1U50S2SJ2FA	AC71S2SG1FA 1U71S2SR2FA	AC105S2SH1FA 1U105S2SS1FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	3,5 (1,0-4,3)	5,0 (1,4-5,7)	7,1 (2-7,3)	9,5 (2,5-10,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4,0 (1,0-5,3)	5,8 (1,4-6,0)	7,5 (2,5-8)	10,2 (3,0-10,5)
SEER/EER	8,5/4,04	7,31/3,48	6,1/3,23	6,1/3,21
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A+	A++/A+	A++/A	A++/A
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50	1/220-240/50/60	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1000/230/680	1000/230/680	1325/230/680	1325/230/680
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/280/550	820/338/614	890/353/697	920/372/760
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	650	800	1250/1128/930/840	1600/1400/1280/1160
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	39/36/33	44/41/38	43/40/38/35	44/41/38/36
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	51	54	53
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	15/10	25/15	50/30	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	10	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	1	1	1	1
Model (j. wewnętrzna)	AC35S2SG1FA HAI00787	AC50S2SG1FA HAI00788	AC71S2SG1FA HAI00789	AC105S2SH1FA HAI00790
Cena [PLN netto]	2 900	3 050	3 450	3 950
Model (j. zewnętrzna)	1U35S2SM1FA HAI00532	1U50S2SJ2FA HAI00543	1U71S2SR2FA HAI01438	1U105S2SS1FA HAI00782
Cena [PLN netto]	2 850	3 800	5 050	7 000
Sterownik bezprzewodowy	YR-HBS01 HAI00410	YR-HBS01 HAI00410	YR-HBS01 HAI00410	YR-HBS01 HAI00410
Cena [PLN netto]	150	150	150	150
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik	5 900	7 000	8 650	11 100

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AC36ES1ERA(S) 1U36HS1ERA(S)	AC125S2SK1FA 1U125S2SN2FA	AC125S2SK1FA 1U125S2SN2FB	AC125S2SK1FA 1U125S2SN1FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	10,0 (2,2-11,0)	12,3 (3,0-13,0)	12,4 (3,0-13,0)	12,1 (3,0-12,8)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	10,6 (2,2-11,8)	12,7 (3,5-13,5)	12,8 (3,5-13,5)	12,6 (2,9-13,5)
SEER/EER	5,6/3,61	5,86/2,71	5,86/2,74	5,86/2,75
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+/A	A+/A	A+/A	/
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-230/50/60	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1298/240/700	1650/230/680	1650/230/680	1650/230/680
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	948/340/840	965/950/370	965/950/370	965/950/370
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	1630/1537/1375	2050/1900/1600/1400	2050/1900/1600/1400	2050/1900/1600/1400
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	47/43/41	46/43/41/38	46/43/41/38	46/43/41/38
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	54	58	58	52
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	30/20	70/30	70/30	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	20	10	10	30
Czynnik chłodniczy	R410A	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	1	1
Model (j. wewnętrzna)	AC36ES1ERA(S) HAI00061	AC125S2SK1FA HAI00791	AC125S2SK1FA HAI00791	AC125S2SK1FA HAI00791
Cena [PLN netto]	2 400	4 000	4 000	4 000
Model (j. zewnętrzna)	1U36HS1ERA(S) HAI00056	1U125S2SN2FA HAI01425	1U125S2SN2FB HAI01426	1U125S2SN1FA HAI00783
Cena [PLN netto]	7 800	8 200	8 600	8 800
Sterownik bezprzewodowy	YR-HD standard	YR-HBS01 HAI00410	YR-HBS01 HAI00410	YR-HBS01 HAI00410
Cena [PLN netto]	/	150	150	150
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik	10 200	12 350	12 750	12 950

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AC125S2SK1FA 1U125S2SN1FB	AC48FS1ERA(S) 1U48LS1ERB(S)	AC140S2SK1FA 1U140S2SN1FA	AC140S2SK1FA 1U140S2SN1FB
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	12,1 (3,0-12,8)	12,5 (6,0-14,5)	13,4(3,5-14,0)	13,4(3,5-14,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	12,6 (2,9-13,5)	14,1 (6,0-16,5)	15,0(4,0-15,5)	15,0(4,0-15,5)
SEER/EER	5,86/2,75	5,6/3,21	5,92/2,56	5,97/2,61
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	/	A+/A	A+/A	A+/A
Zasilanie (j. zewnętrzna)	3/380-415/50/60	3/380-400/50	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1650/230/680	1580/240/700	1650/230/680	1650/230/680
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	965/950/370	1008/830/410	965/950/370	965/950/370
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	2050/1900/1600/1400	2000/1800/1400	2150/1980/1800/1600	2150/1980/1800/1600
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	46/43/41/38	49/47/45	48/46/43/40	48/46/43/40
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	52	59	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 3/4	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/30	50/30	70/30	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	20	10	10
Czynnik chłodniczy	R32	R410A	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	2	1	1
Model (j. wewnętrzna)	AC125S2SK1FA HAI00791	AC48FS1ERA(S) HAI00062	AC140S2SK1FA HAI00792	AC140S2SK1FA HAI00792
Cena [PLN netto]	4 000	3 150	4 100	4 100
Model (j. zewnętrzna)	1U125S2SN1FB HAI00784	1U48LS1ERB(S) HAI00058	1U140S2SN1FA HAI01429	1U140S2SN1FB HAI01430
Cena [PLN netto]	9 200	9 500	8 500	8 700
Sterownik	YR-HBS01 HAI00410	YR-HD standard	YR-HBS01 HAI00410	YR-HBS01 HAI00410
Cena [PLN netto]	150	/	150	150
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik	13 350	12 650	12 750	12 950
Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AC140S2SK1FA 1U140S2SP1FA	AC140S2SK1FA 1U140S2SP1FB	AC60FS1ERA(S) 1U60IS1ERB(S)	AC160S2SK1FA 1U160S2SP1FB
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	13,4	13,4	15,5 (4,0-16,0)	16,0 (4,5-16,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	14,5	14,5	16,5 (4,0-18,0)	17,0 (5,0-18,0)
SEER/EER	4,1/3,21	4,1/3,21	- / 3,02	6,06/2,97
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	/	/	/	A+/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	3/380-415/50/60	3/380-400/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1650/230/680	1650/230/680	1580/700/240	1650/230/680
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	1350/950/370	1350/950/370	1250/948/340	1350/950/370
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	2150/1980/1800/1600	2150/1980/1800/1600	2000/1800/1400	2250/2000/1850/1650
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	48/46/43/40	48/46/43/40	45/47/49	48/46/43/40
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	70	70	61	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 3/4	3/8 - 3/4
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	75/30	75/30	50/30	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30	20	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R410A	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	2	2	2	2
Model (j. wewnętrzna)	AC140S2SK1FA HAI00792	AC140S2SK1FA HAI00792	AC60FS1ERA(S) HAI00063	AC160S2SK1FA HAI01434
Cena [PLN netto]	4 100	4 100	4 250	5 300
Model (j. zewnętrzna)	1U140S2SP1FA HAI00785	1U140S2SP1FB HAI00786	1U60IS1ERB(S) HAI00529	1U160S2SP1FB HAI01431
Cena [PLN netto]	9 800	9 950	11 500	11 900
Sterownik	YR-HBS01 HAI00410	YR-HBS01 HAI00410	YR-HD standard	YR-E17 HAI00273
Cena [PLN netto]	150	150	/	300
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik	14 050	14 200	15 750	17 500



CASSETTE Mini klimatyzatory kasetonowe

z maskownicą 620/620 mm, 4-stronny przepływ powietrza

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AB35S2SC2FA 1U35S2SM1FA	AB50S2SC2FA 1U50S2SJ2FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	3,5 (0,9-4,5)	5,0 (1,8-5,8)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4,0 (1,0-4,8)	5,5 (2,0-6,5)
SEER/EER	6,1/3,31	6,1/3,26
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A	A++/A
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	570/570/260	570/570/260
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/280/550	820/338/614
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	620/520/450	700/620/500
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	27/30/33/36	32/35/37/42
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	48	51
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	15/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5
Czynnik chłodniczy	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1
Model (j. wewnętrzna)	AB35S2SC2FA HAI00908	AB50S2SC2FA HAI00909
Cena [PLN netto]	1 800	1 900
Model (j. zewnętrzna)	1U35S2SM1FA HAI00532	1U50S2SJ2FA HAI00543
Cena [PLN netto]	2 850	3 800
Sterownik bezprzewodowy	YR-HBS01 HAI00410	YR-HBS01 HAI00410
Cena [PLN netto]	150	150
Maskownica	PB-620KB HAI00737	PB-620KB HAI00737
Cena [PLN netto]	650	650
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j.zew. + sterownik + maskownica	5 450	6 500



CASSETTE klimatyzatory kasetonowe

z maskownicą 950/950 mm, obwodowy przepływ powietrza

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AB71S2SG1FA 1U71S2SR2FA	ABH105H1ERG 1U105S2SS1FA	ABH125K1ERG 1U125S2SN2FA	ABH125K1ERG 1U125S2SN2FB
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	7,1 (2-7,3)	9,5 (2,5-10)	12,3 (3,0-13,0)	12,4 (3,0-13,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	8,0 (2,5-8,0)	10,2 (3,0-10,5)	12,7 (3,5-13,5)	12,8 (3,5-13,5)
SEER/EER	6,1/3,23	6,0/3	5,9/2,64	5,9/2,64
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A	A++/A	/	/
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	1/230/50	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	840/840/204	840/840/246	840/840/288	840/840/288
Wymiary maskownicy [mm]	950/950/50	950/950/50	950/950/50	950/950/50
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	890/353/697	920/372/760	965/950/370	965/950/370
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	1260/1070/820/680	1680/1530/1320/1190	1950/1600/1440/1200	1950/1600/1440/1200
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	35/38/40/42	34/38/42/45	34/38/44/47	34/38/44/47
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	54	53	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/30	50/30	50/30	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	10	30	10	10
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	1	1
Model (j. wewnętrzna)	AB71S2SG1FA HAI00780	ABH105H1ERG HAI00796	ABH125K1ERG HAI00797	ABH125K1ERG HAI00797
Cena [PLN netto]	2 150	3 550	3 700	3 700
Model (j. zewnętrzna)	1U71S2SR2FA HAI01438	1U105S2SS1FA HAI00782	1U125S2SN2FA HAI01425	1U125S2SN2FB HAI01426
Cena [PLN netto]	5 050	7 000	8 200	8 600
Sterownik bezprzewodowy	YR-HBS01 HAI00410	YR-HBS01 HAI00410	YR-HBS01 HAI00410	YR-HBS01 HAI00410
Cena [PLN netto]	150	150	150	150
Maskownica	PB-950KB HAI00487	PB-950KB HAI00487	PB-950KB HAI00487	PB-950KB HAI00487
Cena [PLN netto]	850	850	850	850
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j.zew. + sterownik + maskownica	8 200	11 550	12 900	13 300



CASSETTE klimatyzatory kasetonowe

z maskownicą 950/950 mm, obwodowy przepływ powietrza

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	ABH125K1ERG 1U125S2SN1FA	ABH125K1ERG 1U125S2SN1FB	ABH140K1ERG 1U140S2SN1FA	ABH140K1ERG 1U140S2SN1FB
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	12,1 (2,4-12,7)	12,1 (2,4-12,7)	13,4 (3,5-14,0)	13,4 (3,5-14,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	12,4 (1,8-13,0)	12,4 (1,8-13,0)	15,0 (4,0-15,5)	15,0 (4,0-15,5)
SEER/EER	6,0/2,64	6,0/2,64	5,92/2,56	5,97/2,61
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	/	/	/	/
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	3/380-415/ 50/60	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	840/840/288	840/840/288	840/840/288	840/840/288
Wymiary maskownicy [mm]	950/950/50	950/950/50	950/950/50	950/950/50
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	965/950/370	965/950/370	965/950/370	965/950/370
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	1950/1600/1440/1200	1950/1600/1440/1200	1950/1600/1440/1200	1950/1600/1440/1200
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	34/38/44/47	34/38/44/47	34/38/44/47	34/38/44/47
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	52	52	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/30	50/30	70/30	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30	10	10
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	1	1
Model (j. wewnętrzna)	ABH125K1ERG HAI00797	ABH125K1ERG HAI00797	ABH140K1ERG HAI00801	ABH140K1ERG HAI00801
Cena [PLN netto]	3 700	3 700	4 150	4 150
Model (j. zewnętrzna)	1U125S2SN1FA HAI00783	1U125S2SN1FB HAI00784	1U140S2SN1FA HAI01429	1U140S2SN1FB HAI01430
Cena [PLN netto]	8 800	9 200	8 500	8 700
Sterownik bezprzewodowy	YR-HBS01 HAI00410	YR-HBS01 HAI00410	YR-HBS01 HAI00410	YR-HBS01 HAI00410
Cena [PLN netto]	150	150	150	150
Maskownica	PB-950KB HAI00487	PB-950KB HAI00487	PB-950KB HAI00487	PB-950KB HAI00487
Cena [PLN netto]	850	850	850	850
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + maskownica	13 500	13 900	13 650	13 850

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	ABH140K1ERG 1U140S2SP1FA	ABH140K1ERG 1U140S2SP1FB	ABH160K1ERG 1U160S2SP1FB
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	13,1	13,1	16,0 (4,5-16,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	14,2	14,2	17,0 (5,0-18,0)
SEER/EER	6,1/3,15	6,1/3,15	6,06/2,97
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	/	/	/
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	3/380-415/ 50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	840/840/288	840/840/288	840/840/288
Wymiary maskownicy [mm]	950/950/50	950/950/50	950/950/50
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	1350/950/370	1350/950/370	1350/950/370
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	1950/1600/1440/1200	1950/1600/1440/1200	2050/1600/1440/1220
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	34/38/44/47	34/38/44/47	34/38/44/48
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	53	53	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 3/4
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	75/30	75/30	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	2	2	2
Model (j. wewnętrzna)	ABH140K1ERG HAI00801	ABH140K1ERG HAI00801	ABH160K1ERG HAI01432
Cena [PLN netto]	4 150	4 150	4 200
Model (j. zewnętrzna)	1U140S2SP1FA HAI00785	1U140S2SP1FB HAI00786	1U160S2SP1FB HAI01431
Cena [PLN netto]	9 800	9 950	11 900
Sterownik bezprzewodowy	YR-HBS01 HAI00410	YR-HBS01 HAI00410	YR-E17 HAI00273
Cena [PLN netto]	150	150	300
Maskownica	PB-950KB HAI00487	PB-950KB HAI00487	PB-950KB HAI00487
Cena [PLN netto]	850	850	850
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + maskownica	14 950	15 100	17 250



CASSETTE klimatyzatory kasetonowe


z maskownicą 950/950 mm, 4-stronny przepływ powietrza

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AB60ES2ERA(S) / 1U60IS1ERB(S)
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	15,5(4,0-16,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	16,5(4,0-18,0)
SEER/EER	5,1/3,02
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	/
Zasilanie (j. zewnętrzna)	3/380-400/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	840/840/290
Wymiary maskownicy [mm]	950/950/60
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	1250/948/340
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	1650/1400/1300
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	44/47/49
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	61
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 3/4
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	20
Czynnik chłodniczy	R410A
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	2
Sterownik bezprzewodowy w zestawie	YR-HD
Model (j. wewnętrzna) + Maskownica w zestawie	AB60ES2ERA(S) + PB-950JB HAI00351
Cena [PLN netto]	3 700
Model (j. zewnętrzna)	1U60IS1ERB(S) HAI00529
Cena [PLN netto]	11 500
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + maskownica	15 200




CABINET klimatyzatory kolumnowe

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AP140S2SK1FA 1U140S2SN1FA	AP140S2SK1FA 1U140S2SN1FB	AP60KS1ERA(S) 1U60IS1ERB(S)
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	13,4 (3,5-14,0)	13,4 (3,5-14,0)	15,5 (4,0-16,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	15,0 (4,0-15,5)	15,0 (4,0-15,5)	16,5 (4,0-18,0)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+/A	A+/A	/
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	3/380-400/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	600/350/1850	600/350/1850	600/350/1850
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	950/370/965	950/370/965	948/340/1250
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	1850/1500/1350	1850/1500/1350	1750/1500/1350
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	52/49/46	52/49/46	54/51/48
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	58	58	61
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 3/4
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	70/30	70/30	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	10	10	20
Sterownik bezprzewodowy	YR-HBS01 (opcja)	YR-HBS01 (opcja)	YR-HD w standardzie
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R410A
Model (j. wewnętrzna)	AP140S2SK1FA HAI01435	AP140S2SK1FA HAI01435	AP60KS1ERA(S) HAI00439
Cena [PLN netto]	4 000	4 000	3 950
Model (j. zewnętrzna)	1U140S2SN1FA HAI01429	1U140S2SN1FB HAI01430	1U60IS1ERB(S) HAI00529
Cena [PLN netto]	8 500	8 700	11 500
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew.	12 500	12 700	15 450

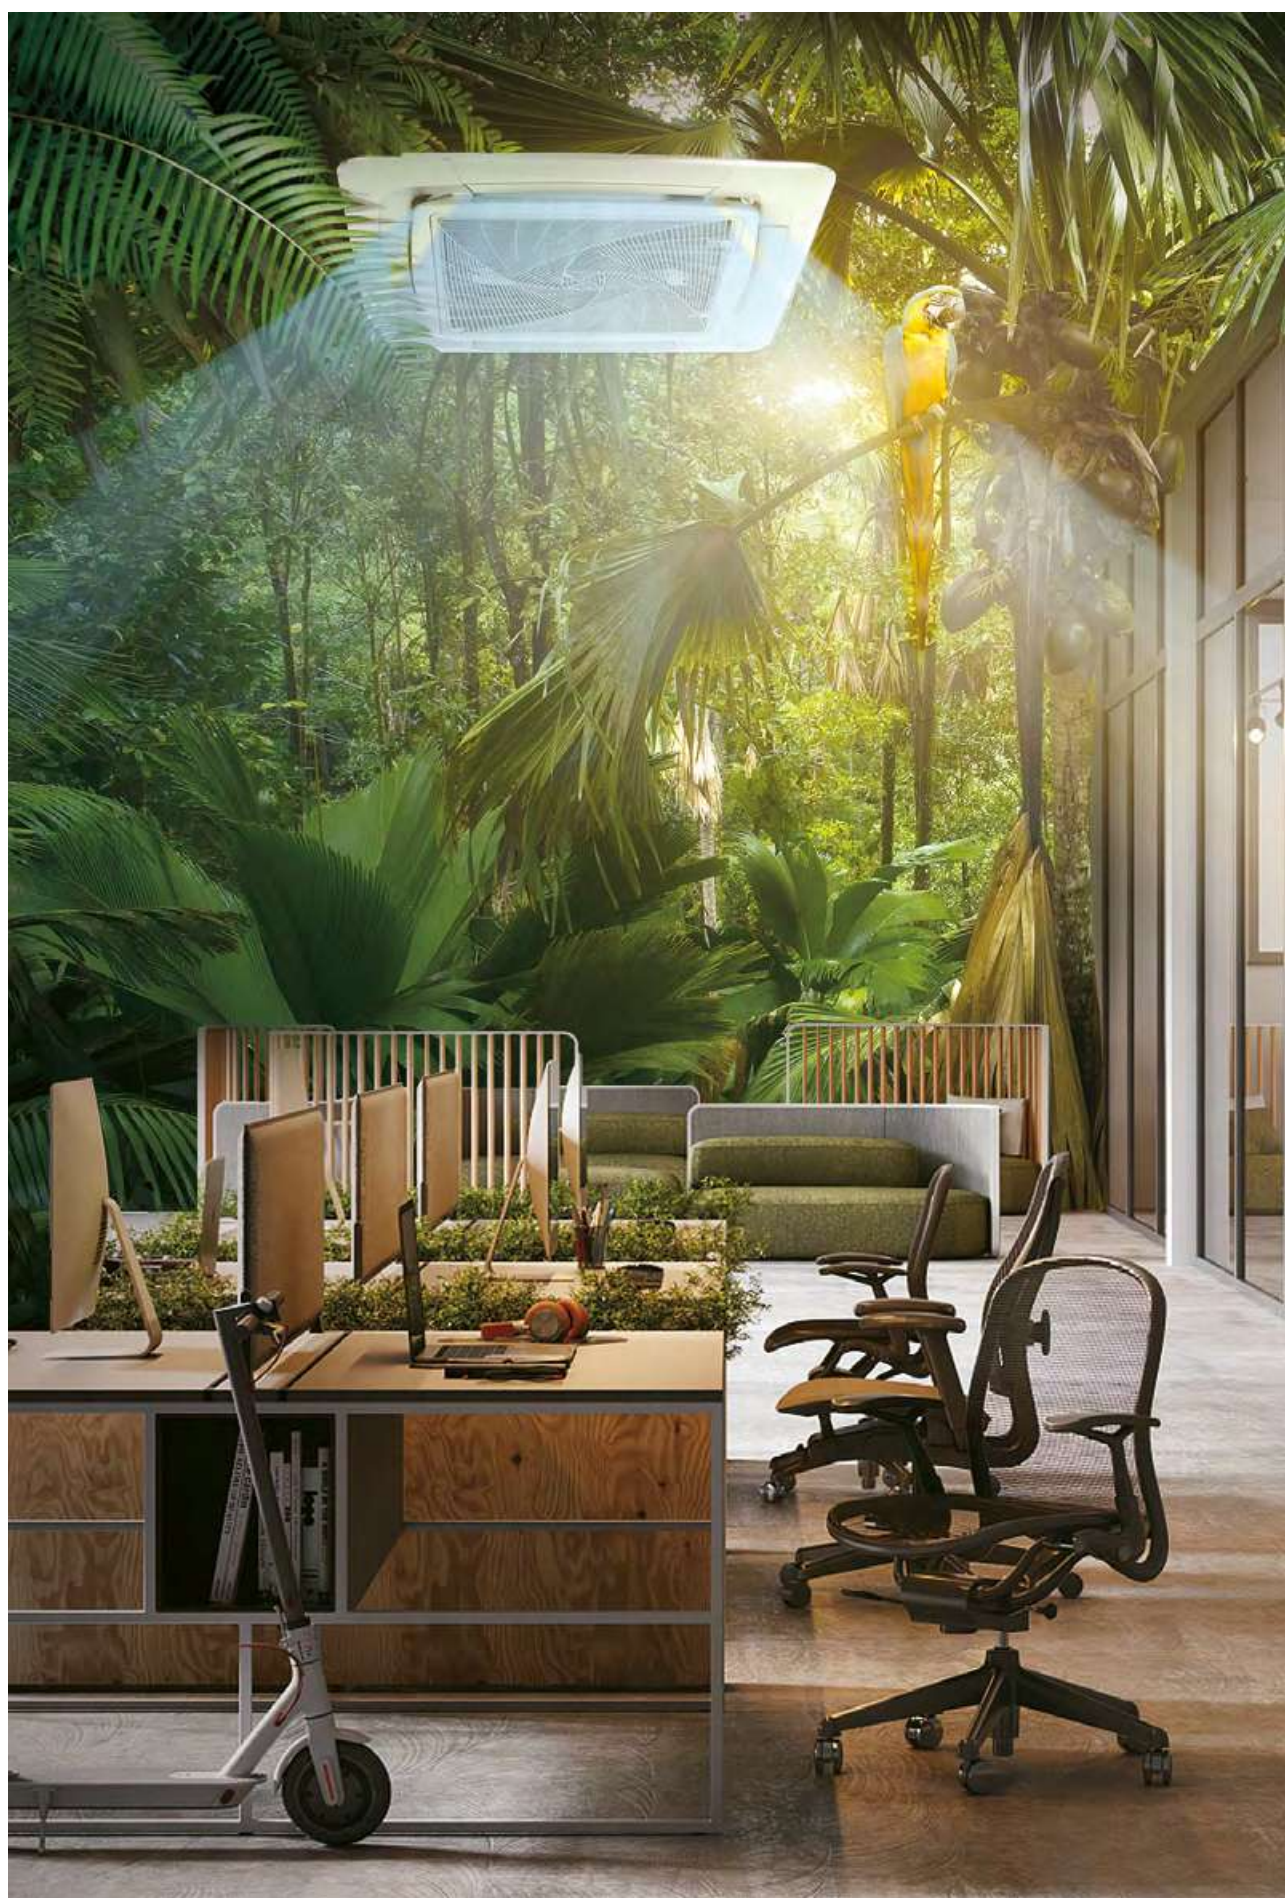

System Multi Split



Jednostki zewnętrzne

Model (j. zewnętrzna)	2U40S2SM1FA	2U50S2SM1FA	3U55S2SR3FA	3U70S2SR3FA
Max. ilość j. wew. na jedną j. zew.	2	2	3	3
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	4,0 (1,1-4,8)	5,1 (1,3-6,0)	5,5 (2,1-7,3)	7,0 (2,4-8,4)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4,4 (1,8-5,2)	5,7 (1,8-6,6)	6,8 (1,7-8,3)	8,6 (2,9-10,6)
SEER/EER	6,2/4,0	6,5/3,62	7,5/4,0	7,5/4,0
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A+++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. zew) [mm]	800/275/553	800/275/553	700/890/340	700/890/340
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	52	53	51	53
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	2x1/4 - 2x3/8	2x1/4 - 2x3/8	3x1/4 - 3x3/8	3x1/4 - 3x3/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	30/15	30/15	50/15	60/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	20	20	30	30

Model (j. zewnętrzna)	2U40S2SM1FA HAI01103	2U50S2SM1FA HAI01105	3U55S2SR3FA HAI01156	3U70S2SR3FA HAI01157
Cena [PLN netto]	3 800	4 350	5 500	5 800

Model (j. zewnętrzna)	4U75S2SR3FA	4U85S2SR3FA	5U105S2SS3FA
Max. ilość j. wew. na jedną j. zew.	4	4	5
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	7,5 (2,4-8,7)	8,5 (3,2-9,5)	10,0 (1,5-11,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	8,6 (3,1-10,7)	9,6 (4,4-10,7)	11,5 (1,8-12,0)
SEER/EER	7,0/3,8	7,0/3,4	7,0/3,0
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A+	A++/A+	A+++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. zew) [mm]	700/890/340	700/890/340	760/920/372
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	55	55	55
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	4x1/4 - 3x3/8 i 1x1/2	4x1/4 - 3x3/8 i 1x1/2	5x1/4 - 3x3/8 i 2x1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	70/15	70/15	80/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	40	40	40

Model (j. zewnętrzna)	4U75S2SR3FA HAI01158	4U85S2SR3FA HAI01159	5U105S2SS3FA HAI01160
Cena [PLN netto]	7 000	7 150	7 850



NOWA GENERACJA

FLEXIS White Matt jednostki ścienne

Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25S2SF1FA-WH HAI01368	2,6 (0,8-3,2)	3,2 (0,8-4,2)	1/4 - 3/8	1 400
AS35S2SF1FA-WH HAI01369	3,5 (1,0-4,0)	4,2 (1,0-5,2)	1/4 - 3/8	1 450
AS50S2SF1FA-WH HAI01370	5,2 (1,4-6,0)	6,0 (1,4-6,9)	1/4 - 1/2	1 850
AS71S2SF1FA-WH HAI01371	7 (2,2-7,5)	8 (2,4-8,5)	3/8 - 5/8	2 250

*Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ.



FLEXIS White Matt jednostki ścienne

Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25S2SF1FA-CW HAI00843	2,6 (0,8-4,2)	3,2 (0,8-4,2)	1/4 - 3/8	1 200
AS35S2SF1FA-CW HAI00844	3,5 (1,0-4,0)	4,2 (1,0-5,2)	1/4 - 3/8	1 250
AS50S2SF1FA-CW HAI00845	5,2 (1,4-7,0)	6,0 (1,4-6,9)	1/4 - 1/2	1 500
AS71S2SF1FA-CW HAI00846	7,0 (2,2-7,5)	8,0 (2,4-8,5)	3/8 - 5/8	1 850

*Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ.

*Produkty dostępne do wyczerpania zapasów.



NOWA GENERACJA

FLEXIS Black Matt jednostki ścienne

Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25S2SF1FA-BH HAI01364	2,6 (0,8~3,2)	3,2 (0,8~4,2)	1/4 - 3/8	1 500
AS35S2SF1FA-BH HAI01365	3,5 (1,0~4,0)	4,2 (1,0~5,2)	1/4 - 3/8	1 550
AS50S2SF1FA-BH HAI01366	5,2 (1,4~6,0)	6,0 (1,4~6,9)	1/4 - 1/2	1 900
AS71S2F1FA-BH HAI01367	7,0 (2,2~7,5)	8 (2,4~8,5)	3/8 - 5/8	2 350

*Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ.

**FLEXIS** Silver Shine jednostki ścienne

Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25S2SF1FA-S HAI01372	2,6 (0,8~3,2)	3,2 (0,8~4,2)	1/4 - 3/8	1 500
AS35S2SF1FA-S HAI01373	3,5 (1,0~4,0)	4,2 (1,0~5,2)	1/4 - 3/8	1 550

*Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ.

**PEARL** jednostki ścienne

Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25PBAHRA HAI01341	2,6 (0,8~3,0)	2,8 (0,8~3,2)	1/4 - 3/8	1 000
AS35PBAHRA HAI01342	3,2 (0,8~3,6)	3,4 (0,8~4,2)	1/4 - 3/8	1 050
AS50PDAHRA HAI01343	5 (1,3~5,8)	5,2 (1,4~6,0)	1/4 - 1/2	1 400

*Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HE.

**FLARE** jednostki ścienne

Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS20S2SF2FA-2 HAI01108	2,0	2,5	1/4 - 3/8	850
AS25S2SF2FA-2 HAI01106	2,6	3,2	1/4 - 3/8	900
AS35S2SF2FA-2 HAI01107	3,5	4,2	1/4 - 3/8	950
AS50S2SF2FA-2 HAI01161	5,2	6,0	1/4 - 1/2	1 250
AS71S2SF2FA-2 HAI01162	7,0	8,0	3/8 - 5/8	1 550

*Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HE.

*Produkty dostępne do wyczerpania zapasów.

**CONSOLE** jednostki przypodłogowe

Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AF25S2SD1FA HAI01335	2,5	2,8	1/4 - 3/8	2 250
AF35S2SD1FA HAI01336	3,4	3,5	1/4 - 3/8	2 400
AF42S2SD1FA HAI01337	4,2	4,7	1/4 - 3/8	2 500

*Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HBS01.



CONVERTIBLE jednostki przysufitowo-przypodłogowe

Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AC35S2SG1FA HAI00787	3,5	4,0	1/4 - 3/8	2 900	3 050
YR-HBS01 HAI00410				150	
AC50S2SG1FA HAI00788	5,0	5,8	1/4 - 1/2	3 050	3 200
YR-HBS01 HAI00410				150	
AC71S2SG1FA HAI00789	7,1	8,0	3/8 - 5/8	3 450	3 600
YR-HBS01 HAI00410				150	



CASSETTE Mini klimatyzatory kasetonowe

z maskownicą 620/620 mm, 4-stronny przepływ powietrza

Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AB25S2SC2FA HAI00907	2,6	3,2	1/4 - 3/8	1 750	2 550
PB-620KB HAI00737				650	
YR-HBS01 HAI00410				150	
AB35S2SC2FA HAI00908	3,5	4,0	1/4 - 3/8	1 800	2 600
PB-620KB HAI00737				650	
YR-HBS01 HAI00410				150	
AB50S2SC2FA HAI00909	5,0	5,5	1/4 - 1/2	1 900	2 700
PB-620KB HAI00737				650	
YR-HBS01 HAI00410				150	



CASSETTE klimatyzatory kasetonowe

z maskownicą 950/950 mm, obwodowy przepływ powietrza

Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AB71S2SG1FA HAI00780	7,1	8,0	3/8 - 5/8	2 150	3 150
PB-950KB HAI00487				850	
YR-HBS01 HAI00410				150	



Slim DUCT jednostki kanałowe o niskim sprężu

Model	Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AD25S2SS1FA HAI00526	2,5	3,0	1/4 - 3/8	2 300	2 600
YR-E17 HAI00273				300	
AD35S2SS1FA HAI00527	3,5	4,0	1/4 - 3/8	2 350	2 650
YR-E17 HAI00273				300	
AD50S2SS1FA HAI00576	5,0	5,5	1/4 - 1/2	2 900	3 200
YR-E17 HAI00273				300	
AD71S2SS1FA HAI00577	7,1	7,1	3/8 - 5/8	3 000	3 300
YR-E17 HAI00273				300	

*Istnieje możliwość konfiguracji z panelem standardowym lub z wyświetlaczem temperatury.

*Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HBS01 przy montażu wraz z zestawem paneli lub montażu z odbiornikiem sygnału pilota RE-02.



DUCT jednostki kanałowe o średnim sprężu

Model	Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AD35S2SM3FA HAI00578	3,5	4,0	1/4 - 3/8	2 500	2 800
YR-E17 HAI00273				300	
AD50S2SM3FA HAI00579	5,0	6,0	1/4 - 1/2	3 100	3 400
YR-E17 HAI00273				300	
AD71S2SM3FA HAI00580	7,1	8,0	3/8 - 5/8	3 350	3 650
YR-E17 HAI00273				300	

*Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HBS01 przy montażu wraz z odbiornikiem sygnału pilota RE-02.

Zestawy do central wentylacyjnych

3,5–14 kW R410A

Model	Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena jednostki [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
1U12BS3ERA HAI00233	3,5 (0,9-4,5)	3,9 (1,0-4,8)	1/4 - 3/8	2 700	4 800
AH1-160A HAI00456				1800	
YR-E17 HAI00273				300	
1U36HS1ERA(S) HAI00056	10,0 (2,2-11,0)	10,6 (2,2-11,8)	3/8 - 5/8	7 800	9 900
AH1-160A HAI00456				1 800	
YR-E17 HAI00273				300	
1U60IS2ERB(S) HAI00529	14,0 (6,0-15,0)	15,0 (6,0-17,0)	3/8 - 3/4	11 500	13 600
AH1-160A HAI00456				1 800	
YR-E17 HAI00273				300	

*Kompletne zestawy zawierają: agregat, AHU BOX oraz sterownik.

*Produkty dostępne do wyczerpania zapasów.

System Maxi Split

* Poniższe ceny zawierają ceny jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, sterowników, rozdzielaczy

* Poniższe ceny w przypadku jednostek wewnętrznych AB zawierają cenę maskownicy

Jednostka zewnętrzna	Ilość j. wewnętrznych	Rodzaj j. wewnętrznych	Wydajność [kW]	Rozdzielacz	Sterownik przewodowy	Maskownica AB	Cena [PLN]
1U105S2SS1FA HAI00782	3	AB35S2SC2FA HAI00908	10,5	FQG-3Y100A HAI00250	YR-E17 HAI00273	PB-620KB HAI00737	15 200
		AC35S2SG1FA HAI00787		FQG-3Y100A HAI00250	YR-E17 HAI00273	/	16 550
		AD35S2SS1FA HAI00527		FQG-3Y100A HAI00250	YR-E17 HAI00273	/	14 900
		AD35S2SM3FA HAI00578		FQG-3Y100A HAI00250	YR-E17 HAI00273	/	15 350
	2	AB50S2SC2FA HAI00909		FQG-2Y100A HAI00273	YR-E17 HAI00273	PB-620KB HAI00737	12 800
		AC50S2SG1FA HAI00788		FQG-2Y100A HAI00273	YR-E17 HAI00273	/	13 800
		AD50S2SS1FA HAI00576		FQG-2Y100A HAI00273	YR-E17 HAI00273	/	13 500
		AD50S2SM3FA HAI00579		FQG-2Y100A HAI00273	YR-E17 HAI00273	/	13 900
1U125S2SN2FA HAI01425	4	AB35S2SC2FA HAI00908	12,5	FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17 HAI00273	PB-620KB HAI00737	18 200
		AC35S2SG1FA HAI00787		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17 HAI00273	/	20 800
		AD35S2SS1FA HAI00527		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17 HAI00273	/	18 600
		AD35S2SM3FA HAI00578		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17 HAI00273	/	19 200
	3	AB50S2SC2FA HAI00909		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17 HAI00273	PB-620KB HAI00737	16 750
		AC50S2SG1FA HAI00788		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17 HAI00273	/	18 250
		AD50S2SS1FA HAI00576		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17 HAI00273	/	17 800
		AD50S2SM3FA HAI00579		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17 HAI00273	/	18 400
	2	AB71S2SG1FA HAI00780		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17 HAI00273	PB-950KB HAI00487	15 000
		AC71S2SG1FA HAI00789		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17 HAI00273	/	15 900
		AD71S2SS1FA HAI00577		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17 HAI00273	/	15 000
		AD71S2SM3FA HAI00580		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17 HAI00273	/	15 700
1U125S2SN2FB HAI01426	4	AB35S2SC2FA HAI00908	12,5	FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17 HAI00273	PB-620KB HAI00737	19 400
		AC35S2SG1FA HAI00787		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17 HAI00273	/	21 200
		AD35S2SS1FA HAI00527		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17 HAI00273	/	19 200
		AD35S2SM3FA HAI00578		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17 HAI00273	/	19 600
	3	AB50S2SC2FA HAI00909		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17 HAI00273	PB-620KB HAI00737	17 150
		AC50S2SG1FA HAI00788		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17 HAI00273	/	18 650
		AD50S2SS1FA HAI00576		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17 HAI00273	/	18 200
		AD50S2SM3FA HAI00579		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17 HAI00273	/	18 800
	2	AB71S2SG1FA HAI00780		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17 HAI00273	PB-950KB HAI00487	15 400
		AC71S2SG1FA HAI00789		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17 HAI00273	/	16 300
		AD71S2SS1FA HAI00577		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17 HAI00273	/	15 400
		AD71S2SM3FA HAI00580		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17 HAI00273	/	16 100
1U125S2SN1FA HAI00783	4	AB35S2SC2FA HAI00908	12,5	FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17 HAI00273	PB-620KB HAI00737	19 600
		AC35S2SG1FA HAI00787		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17 HAI00273	/	21 400
		AD35S2SS1FA HAI00527		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17 HAI00273	/	19 200
		AD35S2SM3FA HAI00578		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17 HAI00273	/	19 800
	3	AB50S2SC2FA HAI00909		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17 HAI00273	PB-620KB HAI00737	17 350
		AC50S2SG1FA HAI00788		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17 HAI00273	/	18 850
		AD50S2SS1FA HAI00576		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17 HAI00273	/	18 400
		AD50S2SM3FA HAI00579		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17 HAI00273	/	19 000
	2	AB71S2SG1FA HAI00780		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17 HAI00273	PB-950KB HAI00487	15 600
		AC71S2SG1FA HAI00789		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17 HAI00273	/	16 500
		AD71S2SS1FA HAI00577		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17 HAI00273	/	15 600
		AD71S2SM3FA HAI00580		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17 HAI00273	/	16 300
1U125S2SN1FB HAI00784	4	AB35S2SC2FA HAI00908	12,5	FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17 HAI00273	PB-620KB HAI00737	20 000
		AC35S2SG1FA HAI00787		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17 HAI00273	/	21 800
		AD35S2SS1FA HAI00527		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17 HAI00273	/	19 600
		AD35S2SM3FA HAI00578		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17 HAI00273	/	20 200
	3	AB50S2SC2FA HAI00909		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17 HAI00273	PB-620KB HAI00737	17 750
		AC50S2SG1FA HAI00788		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17 HAI00273	/	19 250
		AD50S2SS1FA HAI00576		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17 HAI00273	/	18 800
		AD50S2SM3FA HAI00579		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17 HAI00273	/	19 400
	2	AB71S2SG1FA HAI00780		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17 HAI00273	PB-950KB HAI00487	16 000
		AC71S2SG1FA HAI00789		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17 HAI00273	/	16 900
		AD71S2SS1FA HAI00577		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17 HAI00273	/	16 000
		AD71S2SM3FA HAI00580		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17 HAI00273	/	16 700

Jednostka zewnętrzna	Ilość j. wewnętrznych	Rodzaj j. wewnętrznych	Wydajność [kW]	Rozdzielacz	Sterownik przewodowy	Maskownica AB	Cena [PLN]
1U140S2SN1FA HAI01429	4	AB35S2SC2FA HAI00908	14	FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17 HAI00273	PB-620KB HAI00737	19 300
		AC35S2SG1FA HAI00787		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17 HAI00273	/	21 100
		AD35S2SS1FA HAI00527		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17 HAI00273	/	18 900
		AD35S2SM3FA HAI00578		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17 HAI00273	/	19 500
	3	AB50S2SC2FA HAI00909		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17 HAI00273	PB-620KB HAI00737	17 050
		AC50S2SG1FA HAI00788		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17 HAI00273	/	18 550
		AD50S2SS1FA HAI00576		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17 HAI00273	/	18 100
		AD50S2SM3FA HAI00579		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17 HAI00273	/	18 700
	2	AB71S2SG1FA HAI00780		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17 HAI00273	PB-950KB HAI00487	15 300
		AC71S2SG1FA HAI00789		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17 HAI00273	/	16 200
		AD71S2SS1FA HAI00577		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17 HAI00273	/	15 300
		AD71S2SM3FA HAI00580		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17 HAI00273	/	16 000
1U140S2SN1FB HAI01430	4	AB35S2SC2FA HAI00908	14	FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17 HAI00273	PB-620KB HAI00737	19 500
		AC35S2SG1FA HAI00787		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17 HAI00273	/	21 300
		AD35S2SS1FA HAI00527		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17 HAI00273	/	19 100
		AD35S2SM3FA HAI00578		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17 HAI00273	/	19 700
	3	AB50S2SC2FA HAI00909		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17 HAI00273	PB-620KB HAI00737	17 250
		AC50S2SG1FA HAI00788		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17 HAI00273	/	18 750
		AD50S2SS1FA HAI00576		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17 HAI00273	/	18 300
		AD50S2SM3FA HAI00579		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17 HAI00273	/	18 900
	2	AB71S2SG1FA HAI00780		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17 HAI00273	PB-950KB HAI00487	15 500
		AC71S2SG1FA HAI00789		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17 HAI00273	/	16 400
		AD71S2SS1FA HAI00577		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17 HAI00273	/	15 500
		AD71S2SM3FA HAI00580		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17 HAI00273	/	16 200
1U140S2SP1FA HAI00785	4	AB35S2SC2FA HAI00908	14	FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17 HAI00273	PB-620KB HAI00737	20 600
		AC35S2SG1FA HAI00787		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17 HAI00273	/	22 400
		AD35S2SS1FA HAI00527		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17 HAI00273	/	20 200
		AD35S2SM3FA HAI00578		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17 HAI00273	/	20 800
	3	AB50S2SC2FA HAI00909		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17 HAI00273	PB-620KB HAI00737	18 350
		AC50S2SG1FA HAI00788		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17 HAI00273	/	19 850
		AD50S2SS1FA HAI00576		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17 HAI00273	/	19 400
		AD50S2SM3FA HAI00579		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17 HAI00273	/	20 000
	2	AB71S2SG1FA HAI00780		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17 HAI00273	PB-950KB HAI00487	16 600
		AC71S2SG1FA HAI00789		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17 HAI00273	/	17 500
		AD71S2SS1FA HAI00577		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17 HAI00273	/	16 600
		AD71S2SM3FA HAI00580		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17 HAI00273	/	17 300
1U140S2SP1FB HAI00786	4	AB35S2SC2FA HAI00908	14	FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17 HAI00273	PB-620KB HAI00737	20 750
		AC35S2SG1FA HAI00787		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17 HAI00273	/	22 550
		AD35S2SS1FA HAI00527		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17 HAI00273	/	20 350
		AD35S2SM3FA HAI00578		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17 HAI00273	/	20 950
	3	AB50S2SC2FA HAI00909		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17 HAI00273	PB-620KB HAI00737	18 500
		AC50S2SG1FA HAI00788		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17 HAI00273	/	20 000
		AD50S2SS1FA HAI00576		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17 HAI00273	/	19 550
		AD50S2SM3FA HAI00579		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17 HAI00273	/	20 150
	2	AB71S2SG1FA HAI00780		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17 HAI00273	PB-950KB HAI00487	16 750
		AC71S2SG1FA HAI00789		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17 HAI00273	/	17 650
		AD71S2SS1FA HAI00577		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17 HAI00273	/	16 750
		AD71S2SM3FA HAI00580		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17 HAI00273	/	17 450

Agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem

R410A

Model	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	EER/COP	Cena jednostki [PLN netto]
CA0035EAND HAI00450	30	33	3,19/3,44	33 500
CA0070EAND HAI00451	65	70	3,39/3,66	58 000
CA0100EAND HAI00685	98	103	3,39/3,59	96 500
CA0130EAND HAI00452	130	135	3,39/3,53	120 000

Pompy ciepła



SUPER AQUA

pompy ciepła typu Monoblok CO + CWU | R32

Model	Kod towaru	Ogrzewanie temp. zew. 7°C / temp. wody na wylocie 35°C	Chłodzenie temp. zew. 35°C / temp. wody na wylocie 12/7°C	COP	Klasa energetyczna 35°C/55°C	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AU052FYCRB(HW)	HAI01408					9 800	
ATW-A01	HAI00959	5	5	5,05	A+++/A++	1 200	11 300
YR-E27	HAI00958					300	
AU082FYCRA(HW)	HAI00955					10 300	
ATW-A01	HAI00959	7,8	5,5	4,4	A++/A+	1 200	11 800
YR-E27	HAI00958					300	
AU112FYCRA(HW)	HAI00956					19 400	
ATW-A01	HAI00959	11	11,5	4,22	A++/A++	1 200	20 900
YR-E27	HAI00958					300	
AU162FYCRA(HW)	HAI00957					20 900	
ATW-A01	HAI00959	16	14,5	4,15	A++/A+	1 200	22 400
YR-E27	HAI00958					300	



AQUA pompy ciepła CWU | R32

Model	Kod towaru	Moc [kW]	Pojemność [l]	Zasilanie [f/V/Hz]	Klasa energetyczna	Cena [PLN netto]
HP250-M3C	HAI00658	2,1	240	1/230/50	A+	8 400

Pozostałe urządzenia



PORTABLE klimatyzatory przenośne

R290

Nazwa	Model	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	Zasilanie [f/V/Hz]	Cena [PLN netto]
HAI00766	AM12AA1GAA	3,5	3,3	1/240/50	2 000



PURE Comfort oczyszczacze powietrza

Nazwa	Model	Zdolność oczyszczania CADR(PM) [m3/h]	Poziom ciś. akustycznego [dB(A)]	Zasilanie [f/V/Hz]	Cena [PLN netto]
HAI01206	KJF600KCAA	500	23-54	1/230/50	1 500

*Oczyszczacz powietrza zawiera filtr w zestawie.

Filtry wymienne do oczyszczacza powietrza



Kod towaru	Model	Cena [PLN netto]
HAI01260	Filtr do KJF600KCAA	150

*Filtr wymienny jest częścią zamienną i nie podlega rabatowaniu.

Sterowniki i akcesoria

Sterowniki centralne

Nazwa	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
YCJ-A002 HAI00316	Interfejs	Do wszystkich typów	200
YCZ-G001 HAI00339	Sterownik centralny	Do wszystkich typów	1 100
YCZ-A004 HAI00338	Sterownik centralny	Do wszystkich typów	2 600
HC-SA164DBT HAI01113	Sterownik centralny	Do wszystkich typów	2 800
HC-LA1CDBT HAI01421	Sterownik centralny	Do wszystkich typów	20 500

Sterowniki indywidualne przewodowe

Nazwa	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
YR-E17 HAI00273	Pilot przewodowy indywidualny / grupowy	Do wszystkich typów	300
YR-E17A HAI01390	Pilot przewodowy indywidualny / grupowy	Do wszystkich typów	300
YR-E16 HAI01117	Pilot przewodowy, grupowy	Do wszystkich typów	470
WK-B HAI00369	Moduł komunikacji pilota przewodowego	Jednostki ściennie	350
HW-BA116ABK HAI01145	Pilot przewodowy indywidualny / grupowy	Do wszystkich typów	250
HW-BA101ABT (CZARNY) HAI01100	Pilot przewodowy indywidualny / grupowy	Do wszystkich typów	400

Sterowniki indywidualne bezprzewodowe

Nazwa	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
YR-HBS01 HAI00410	Pilot bezprzewodowy	Jednostki komercyjne R32	150
YR-HD HAI00120	Pilot bezprzewodowy	Jednostki R410A	150
YR-HE HAI00838	Pilot bezprzewodowy	Jednostki ścienne TUNDRA Plus	150
YR-HE HAI00382	Pilot bezprzewodowy	Jednostki ścienne FLARE	150
YR-HE HAI01471	Pilot bezprzewodowy	Jednostki ścienne PEARL Plus	150
YR-HQ HAI00411	Pilot bezprzewodowy	Jednostki ścienne JADE Plus	200
YR-HQ HAI00618	Pilot bezprzewodowy	Jednostki ścienne FLEXIS Plus	200
RE-02 HAI00104	Odbiornik sygnału pilota	Jednostki kanałowe	200

Pozostałe akcesoria

Nazwa	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
KZW-W002 HAI00372	Moduł sterowania Wi-Fi	Jednostki ścienne z USB	150
Kabel USB HAI00911	Kabel USB do podłączenia modułu Wi-Fi KZW-W002	Jednostki komercyjne	20
HI-WA164DBI HAI01141	Moduł sterowania Wi-Fi indywidualny/grupowy	Wszystkie jednostki do konfiguracji ze sterownikiem centralnym	500
AH1-160A HAI00465	Moduł przyłączeniowy do centrali wentylacyjnej	Jednostki zewnętrzne SUPER MATCH R410A	1 800
Adapter Tundra HAI00582	Rozmiar 25-35	Tundra	10
Adapter Tundra HAI00583	Rozmiar 50-70	Tundra	10
TD-02 HAI00229	Narzędzie do testów	Systemy MRV	480
P1B-890IA HAI00317	Komplet paneli - standard	Jednostki kanałowe typu Slim 2,5 kW i 3,5 kW	350
P1B-890IA/D HAI00896	Komplet paneli - z wyświetlaczem	Jednostki kanałowe typu Slim 2,5 kW i 3,5 kW	500
P1B-1210IA HAI00318	Komplet paneli - standard	Jednostki kanałowe typu Slim 5,0 kW i 7,0 kW	400
P1B-1210IA/D HAI00897	Komplet paneli - z wyświetlaczem	Jednostki kanałowe typu Slim 5,0 kW i 7,0 kW	500
PB-620KB HAI00737	Maskownica - 4 stronny przepływ	Jednostki kasetonowe AB25-50S2SC2FA	650
PB-950KB HAI00487	Maskownica - obwodowy przepływ	Jednostki kasetonowe AB71-ABH160	850
PB-950MB HAI00738	Maskownica - obwodowy przepływ z czynnikiem	Jednostki kasetonowe AB71-ABH160	1 050
Filtry A0010809388 HAI00319	Antybakteryjny + Z Wit. C	Jednostki ścienne R32	20
Filtry A0010808876 HAI00320	Antybakteryjny + Fotokatalityczny	Jednostki ścienne R32	20
Filtry A0010805043 HAI00321	Antybakteryjny + Węglowy	Jednostki ścienne R32	20
Filtr 3M HAI00847	/	Jednostki ścienne R32	80

Redukcje

Nazwa	Cena [PLN netto]
REDUKCJA 1/4 DO 3/8 HAI00862	80
REDUKCJA 3/8 DO 1/2 HAI00863	80
REDUKCJA 3/8 DO 5/8 HAI00864	80
REDUKCJA 1/2 DO 5/8 HAI00865	80
REDUKCJA 1/2 DO 3/8 HAI00866	80

Rozdzielacze do Maxi Split

Nazwa	Cena [PLN netto]
FOQ-2Y100A HAI00248	400
FQG-2Y200A HAI00249	500
FQG-3Y100A HAI00250	550
FQG-3Y200A HAI00251	600
FQG-4Y200A HAI00252	700



2/2021

Wszystkie ceny przedstawione w tym Cenniku są kwotami netto. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Generalny Dystrybutor systemów klimatyzacji Haier w Polsce – firma Refsystem sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dowolnych zmian cen i aktualizacji danych bez uprzedniego powiadomienia Klientów. Aktualny Cennik oraz dane techniczne urządzeń dostępne są na stronie www.haier-ac.pl. Adresy i dane kontaktowe do Dystrybutorów Haier znajdują się na stronie www.haier-ac.pl w zakładce *Gdzie Kupić*.

Haier

Generalny dystrybutor w Polsce:

REFSYSTEM Sp. z o. o.

ul. Metalowców 5, 86-300 Grudziądz
+48 695 930 647

haier-ac.pl